

日 本 国 特 許
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2002年 7月24日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-214681

[ST.10/C]:

[JP2002-214681]

出 願 人


Applicant(s):

セイコーエプソン株式会社

2003年 6月 6日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田 信一郎



出証番号 出証特2003-3044418

【書類名】 特許願

【整理番号】 J0091811

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G03G 15/00

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 志村 英次

【特許出願人】

【識別番号】 000002369

【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100105980

【弁理士】

【氏名又は名称】 梁瀬 右司

【選任した代理人】

【識別番号】 100105935

【弁理士】

【氏名又は名称】 振角 正一

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 054601

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0003737

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 画像形成装置および画像形成方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 その表面に静電潜像を担持可能に構成された像担持体と、
その表面にトナーを担持しながら所定の方向に回転することで前記像担持体との対向位置に前記トナーを搬送するトナー担持体と、

前記トナー担持体に所定の現像バイアスを印加して前記トナー担持体に担持されるトナーを前記像担持体に移動させることによって前記静電潜像をトナーにより顕像化してトナー像を形成する像形成手段と
を備え、

トナー像の形成を終了してからの待機時間が所定の第 1 休止時間に達したときには、前記トナー担持体を少なくとも 1 周以上回転させる前記トナー担持体の周回動作を実行することを特徴とする画像形成装置。

【請求項 2】 前記周回動作を終了してからさらに前記第 1 休止時間が経過したときには、再び前記周回動作を実行する請求項 1 に記載の画像形成装置。

【請求項 3】 前記待機時間が前記第 1 休止時間より長い所定の第 2 休止時間に達したときには、前記周回動作を実行し、さらに、

パッチ画像として所定のトナー像を形成するとともにそのパッチ画像濃度を検出し、その検出結果に基づき画像濃度に影響を与える濃度制御因子を最適化する請求項 1 または 2 に記載の画像形成装置。

【請求項 4】 前記静電潜像が形成されるのに先立って、前記像担持体の表面を所定の表面電位に帯電させる帯電手段をさらに備え、

前記帯電手段による前記像担持体の帯電動作を停止した時から前記待機時間を起算する請求項 1 ないし 3 のいずれかに記載の画像形成装置。

【請求項 5】 その表面に静電潜像を担持可能に構成された像担持体と、
その表面にトナーを担持しながら所定の方向に回転することで前記像担持体との対向位置に前記トナーを搬送するトナー担持体と、

前記トナー担持体に所定の現像バイアスを印加して前記トナー担持体に担持されるトナーを前記像担持体に移動させることによって前記静電潜像をトナーによ

り顕像化してトナー像を形成する像形成手段と
を備え、

ユーザの画像形成要求に応じて、該画像形成要求に対応するトナー像を形成する画像形成装置において、

トナー像の形成を終了してからの動作停止時間が所定の第3休止時間以上を経過してから前記画像形成要求があったときには、該画像形成要求に応じてトナー像を形成するのに先立って、前記トナー担持体を1周以上回転させる前記トナー担持体の周回動作を実行することを特徴とする画像形成装置。

【請求項6】 前記動作停止時間が前記第3休止時間より長い所定の第4休止時間以上を経過してから前記画像形成要求があったときには、該画像形成要求に応じてトナー像を形成するのに先立って、前記周回動作と、パッチ画像としてのトナー像を形成するとともにそのパッチ画像の濃度を検出し、その検出結果に基づき画像濃度に影響を与える濃度制御因子を最適化する最適化処理を実行する請求項5に記載の画像形成装置。

【請求項7】 前記静電潜像が形成されるのに先立って、前記像担持体の表面を所定の表面電位に帯電させる帯電手段をさらに備え、

前記帯電手段による前記像担持体の帯電動作を停止した時から前記動作停止時間を起算する請求項5または6に記載の画像形成装置。

【請求項8】 前記濃度制御因子は、前記現像バイアスを含んでいる請求項1ないし7のいずれかに記載の画像形成装置。

【請求項9】 前記像担持体の表面を光ビームで露光することにより前記像担持体表面に静電潜像を形成する露光手段をさらに備え、

前記濃度制御因子は、前記光ビームのエネルギー密度を含んでいる請求項1ないし8のいずれかに記載の画像形成装置。

【請求項10】 像担持体の表面に静電潜像を形成するとともに、その表面にトナーを担持しながら所定の方向に回転するトナー担持体に所定の現像バイアスを印加して、前記トナー担持体に担持されるトナーを前記像担持体に移動させることで前記静電潜像をトナーにより顕像化してトナー像を形成する画像形成方法において、

トナー像の形成を終了してからの待機時間が所定の第 1 休止時間に達したときには、前記トナー担持体を少なくとも 1 周以上回転させる前記トナー担持体の周回動作を実行することを特徴とする画像形成方法。

【請求項 1 1】 前記周回動作を終了してからさらに前記第 1 休止時間が経過したときには、再び前記周回動作を実行する請求項 1 0 に記載の画像形成方法。

【請求項 1 2】 前記待機時間が前記第 1 休止時間より長い所定の第 2 休止時間に達したときには、

前記周回動作を実行した後に、パッチ画像として所定のトナー像を形成するとともにそのパッチ画像濃度を検出し、その検出結果に基づき画像濃度に影響を与える濃度制御因子を最適化する請求項 1 0 または 1 1 に記載の画像形成方法。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

この発明は、静電潜像が形成される像担持体と、トナーを担持するトナー担持体とを対向配置させた状態で前記トナー担持体に現像バイアスを印加して前記トナー担持体から前記像担持体にトナーを移動させて前記静電潜像を顕像化する画像形成装置および画像形成方法に関するものである。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

電子写真技術を応用した複写機、プリンタ、ファクシミリ装置などの画像形成装置としては、像担持体とトナー担持体とが当接状態に保持された接触現像方式のものと、これらが離間した状態に保持された非接触現像方式のものとが知られている。このうち、接触現像方式の画像形成装置では、直流電圧もしくは直流電圧に交流電圧を重ねられた現像バイアスがトナー担持体に印加されており、その表面に担持されたトナーが像担持体上の静電潜像に接触した際、その表面電位に応じて一部が像担持体側に移動することによってトナー像が形成される。

【0 0 0 3】

また、非接触現像方式の画像形成装置では、現像バイアスとしての交番電圧が

トナー担持体に印加されることで像担持体との間のギャップに交番電界が形成され、この交番電界の作用によりトナーが飛翔することでトナー像が形成される。

【0004】

この種の装置では、装置の個体差、経時変化や、温湿度など装置の周囲環境の変化に起因してトナー像の画像濃度が異なることがある。そこで、従来より、画像濃度の安定化を図るための種々の技術が提案されている。このような技術としては、例えば像担持体上にテスト用の小画像（パッチ画像）を形成し、そのパッチ画像の濃度に基づいて、画像の濃度に影響を与える濃度制御因子を最適化する技術がある。この技術は、濃度制御因子を種々に変更設定しながら像担持体上に所定のパッチ画像を形成するとともに、像担持体の近傍に設置した濃度センサによりその画像濃度を検出し、その濃度が予め設定された目標濃度と一致するように濃度制御因子を調節することで、所望の画像濃度を得ようとするものである。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

この種の画像形成装置では、電源のオフ状態、あるいは電源がオンであっても画像形成を行わない動作停止状態が長時間にわたり継続した場合、その後に行う画像形成動作において形成した画像に周期的な濃度ムラが生じる場合があることが知られている。このような濃度ムラは画像形成動作を何度か繰り返すことで次第に解消されるが、動作停止状態にある時間が長くなるとその解消に要する時間も長くなり、また画像品質が看過できない程度にまで低下する場合もあるなど、画質向上の観点から改良の余地が大きく残されている。

【0006】

特に、上記したパッチ画像を形成して濃度制御因子の調節を行っている画像形成装置では、このような長時間の動作停止状態の後にパッチ画像の形成を行うと上記した濃度ムラによってパッチ画像の濃度が変動することがある。そのため、その濃度に基づく濃度制御因子の調節が精度よく行えず、その結果、安定した画像を形成することが難しいという問題があった。

【0007】

この発明は上記課題に鑑みなされたものであり、動作停止状態が長時間にわた

り継続したときに現れる濃度ムラを抑制し、画質の良好なトナー像を安定して形成することのできる画像形成装置および画像形成方法を提供することを目的とする。

【0008】

【課題を解決するための手段】

この発明にかかる画像形成装置は、上記目的を達成するため、その表面に静電潜像を担持可能に構成された像担持体と、その表面にトナーを担持しながら所定の方向に回転することで前記像担持体との対向位置に前記トナーを搬送するトナー担持体と、前記トナー担持体に所定の現像バイアスを印加して前記トナー担持体に担持されるトナーを前記像担持体に移動させることによって前記静電潜像をトナーにより顕像化してトナー像を形成する像形成手段とを備え、トナー像の形成を終了してからの待機時間が所定の第1休止時間に達したときには、前記トナー担持体を少なくとも1周以上回転させる前記トナー担持体の周回動作を実行することを特徴としている。

【0009】

本願発明者は、動作停止状態が継続した後の画像形成動作において周期的な濃度ムラが現れる原因について、種々の実験の結果から次のような知見を得た。すなわち、このような濃度ムラは、トナー担持体の表面にトナーを付着させたまま長時間放置することによって次第にトナー担持体とトナーとの結合が強固となりトナーをトナー担持体から引き離すのにより大きな力が必要となること、および、停止した状態でのトナー担持体の表面状態は一様でなくその表面に接しているトナー密度が位置により異なるなど不均一な状態となっているため、上記したトナーとトナー担持体との結合の程度も不均一となっていることを主たる原因として発生していることがわかった。なお、本明細書では、このようにトナー担持体にトナーを担持させたまま長時間放置したことに起因して画像に周期的な濃度ムラを生じる現象を「放置バンディング現象」と称することとする。

【0010】

そこで、この発明では、トナー像の形成を終了してからの待機時間が所定の第1休止時間に達したときにはトナー担持体の周回動作を実行するようにしている

。そのため、この第1休止時間を超えて長時間にわたりトナー像の形成を行わない状態が継続したとしても、その待機時間が第1休止時間に達した時点でトナー担持体の周回動作が行われることとなる。したがって、動作停止状態が継続してトナーを担持したトナー担持体が長時間にわたって放置されることは未然に防止されており、その結果、この画像形成装置では、放置バンディング現象による濃度ムラがなく画質の良好なトナー像を安定して形成することが可能となっている。

【0011】

また、このような画像形成装置では、第1休止時間が経過して上記したトナー担持体の周回動作を行うことでトナー担持体の表面状態の不均一性はいったん解消されるものの、そのままさらに長時間放置すれば再び不均一な状態に戻ってしまうこととなる。これを防止するため、トナー像の形成を長時間行わなくても、一定時間毎に少なくともトナー担持体の周回動作は実行されることが好ましい。すなわち、前記周回動作を終了してからさらに前記第1休止時間が経過したときには、再び前記周回動作を実行するように構成されることが好ましい。

【0012】

このように、一定時間が経過したときにトナー担持体の周回動作を行うことによりトナー担持体の表面状態はほぼ均一に保たれ、放置バンディング現象の発生は抑制される。しかし、動作停止状態にある間に装置の周囲環境等が変化することもあるから、長時間の待機時間を挟んでその前後に形成された画像間において濃度差が生じる場合がある。

【0013】

そこで、前記待機時間が前記第1休止時間より長い所定の第2休止時間に達したときには、前記周回動作を実行し、さらに、パッチ画像として所定のトナー像を形成するとともにそのパッチ画像濃度を検出し、その検出結果に基づき画像濃度に影響を与える濃度制御因子を最適化するようにしてもよい。このようにした場合には、第1休止時間が経過した時点でトナー担持体の周回動作が行われてトナー担持体の表面状態の均一性が保たれ、濃度ムラの発生が抑制されるとともに、第2休止時間が経過した時点で濃度制御因子の最適化処理が行われるので、先

に形成された画像と、第2休止時間を経過した後に形成された画像との間の濃度差は小さく抑えられる。しかも、パッチ画像を形成する前に像担持体の周回動作を行うことで、パッチ画像濃度が放置バンディング現象の影響を受けることがなくなり、その検出結果に基づいて精度よく濃度制御因子の最適化を行うことができる。

【0014】

また、この発明は、その表面に静電潜像を担持可能に構成された像担持体と、その表面にトナーを担持しながら所定の方向に回転することで前記像担持体との対向位置に前記トナーを搬送するトナー担持体と、前記トナー担持体に所定の現像バイアスを印加して前記トナー担持体に担持されるトナーを前記像担持体に移動させることによって前記静電潜像をトナーにより顕像化してトナー像を形成する像形成手段とを備え、ユーザの画像形成要求に応じて該画像形成要求に対応するトナー像を形成する画像形成装置において、上記目的を達成するため、トナー像の形成を終了してからの動作停止時間が所定の第3休止時間以上を経過してから前記画像形成要求があったときには、該画像形成要求に応じてトナー像を形成するのに先立って、前記トナー担持体を1周以上回転させる前記トナー担持体の周回動作を実行することを特徴としている。

【0015】

このように構成された発明では、先のトナー像形成を終了してから所定時間が経過した後にトナー像形成を行う場合には、トナー像形成に先立ってトナー担持体の周回動作を行う。このように周回動作を行うことで、前述した発明と同様に、トナー担持体の表面状態の不均一性が解消され、こうしてトナー担持体の表面状態が均一な状態でトナー像形成を行うことで、濃度ムラがなく画質の良好なトナー像を安定して形成することが可能となる。

【0016】

さらに、前記動作停止時間が前記第3休止時間より長い所定の第4休止時間以上を経過してから前記画像形成要求があったときには、該画像形成要求に応じてトナー像を形成するのに先立って、前記周回動作と、パッチ画像としてのトナー像を形成するとともにそのパッチ画像の濃度を検出し、その検出結果に基づき画

像濃度に影響を与える濃度制御因子を最適化する最適化処理を実行するようにしてもよい。このようにした場合には、長時間放置された装置の周囲環境等の変化による画像濃度の変動を抑えることが可能となる。しかも、パッチ画像を形成する前に像担持体の周回動作を行うことで、パッチ画像濃度が放置バンディング現象の影響を受けることがなくなり、その検出結果に基づいて精度よく濃度制御因子の最適化を行うことができる。

【 0 0 1 7 】

なお、上記した各発明においては、前記濃度制御因子として、前記現像バイアスを用いることができる。また、前記像担持体の表面を光ビームで露光することにより前記像担持体表面に静電潜像を形成する露光手段をさらに備える画像形成装置では、前記濃度制御因子として、前記光ビームのエネルギー密度を用いてもよい。

【 0 0 1 8 】

また、前記静電潜像が形成されるのに先立って、前記像担持体の表面を所定の表面電位に帯電させる帯電手段をさらに備える装置では、前記待機時間または前記動作停止時間を、例えば前記帯電手段による前記像担持体の帯電動作を停止した時から起算するようにしてもよい。

【 0 0 1 9 】

また、この発明にかかる画像形成方法は、像担持体の表面に静電潜像を形成するとともに、その表面にトナーを担持しながら所定の方向に回転するトナー担持体に所定の現像バイアスを印加して、前記トナー担持体に担持されるトナーを前記像担持体に移動させることで前記静電潜像をトナーにより顕像化してトナー像を形成する画像形成方法において、上記目的を達成するため、トナー像の形成を終了してからの待機時間が所定の第1休止時間に達したときには、前記トナー担持体を少なくとも1周以上回転させる前記トナー担持体の周回動作を実行することを特徴としている。

【 0 0 2 0 】

このように構成された画像形成方法では、上記した画像形成装置と同様に、動作停止状態が一定時間継続した場合にはトナー担持体の周回動作を行うようにし

ている。そのため、トナーを担持したままトナー担持体が長時間にわたって放置されることはなく、濃度ムラがなく画質の良好なトナー像を安定して形成することが可能となっている。

【0021】

また、この画像形成方法においても、上記した画像形成装置と同様に、前記周回動作を終了してからさらに前記第1休止時間が経過したときには、再び前記周回動作を実行したり、前記待機時間が前記第1休止時間より長い所定の第2休止時間に達したときには、前記周回動作を実行した後に、パッチ画像として所定のトナー像を形成するとともにそのパッチ画像濃度を検出し、その検出結果に基づき画像濃度に影響を与える濃度制御因子を最適化するようにしてもよい。

【0022】

【発明の実施の形態】

（第1実施形態）

図1は、この発明にかかる画像形成装置の第1実施形態を示す図である。また、図2は図1の画像形成装置の電氣的構成を示すブロック図である。この画像形成装置は、イエロー（Y）、シアン（C）、マゼンタ（M）、ブラック（K）の4色のトナーを重ね合わせてフルカラー画像を形成したり、ブラック（K）のトナーのみを用いてモノクロ画像を形成する装置である。この画像形成装置では、ユーザからの画像形成要求に応じてホストコンピュータなどの外部装置から画像信号がメインコントローラ11に与えられると、このメインコントローラ11からの指令に応じて本発明の「像形成手段」として機能するエンジンコントローラ10がエンジン部EGの各部を制御してシートSに画像信号に対応する画像を形成する。

【0023】

このエンジン部EGでは、感光体2が図1の矢印方向D1に回転自在に設けられている。また、この感光体2の周りにその回転方向D1に沿って、帯電ユニット3、ロータリー現像ユニット4およびクリーニング部5がそれぞれ配置されている。帯電ユニット3は帯電制御部103から帯電バイアスが印加されており、感光体2の外周面を所定の表面電位に均一に帯電させる。このように、この実施

形態では、帯電ユニット 3 が本発明の「帯電手段」として機能している。

【0024】

そして、この帯電ユニット 3 によって帯電された感光体 2 の外周面に向けて露光ユニット 6 から光ビーム L が照射される。この露光ユニット 6 は、本発明の「露光手段」として機能するものであり、露光制御部 102 から与えられる制御指令に応じて光ビーム L を感光体 2 上に露光して感光体 2 上に画像信号に対応する静電潜像を形成する。例えば、ホストコンピュータなどの外部装置よりインターフェース 112 を介してメインコントローラ 11 の CPU 111 に画像信号が与えられると、エンジンコントローラ 10 の CPU 101 が露光制御部 102 に対し所定のタイミングで画像信号に対応した制御信号を出力し、これに応じて露光ユニット 6 から光ビーム L が感光体 2 上に照射されて、画像信号に対応する静電潜像が感光体 2 上に形成される。また、必要に応じて後述するパッチ画像を形成する場合には、予め設定された所定パターンのパッチ画像信号に対応した制御信号が CPU 101 から露光制御部 102 に与えられ、該パターンに対応する静電潜像が感光体 2 上に形成される。このように、この実施形態では、感光体 2 が本発明の「像担持体」として機能する。

【0025】

こうして形成された静電潜像は現像ユニット 4 によってトナー現像される。すなわち、この実施形態では、現像ユニット 4 は、軸中心に回転自在に設けられた支持フレーム 40、図示を省略する回転駆動部、支持フレーム 40 に対して着脱自在に構成されてそれぞれの色のトナーを内蔵するイエロー用の現像器 4Y、シアン用の現像器 4C、マゼンタ用の現像器 4M、およびブラック用の現像器 4K を備えている。この現像ユニット 4 は、図 2 に示すように、現像器制御部 104 により制御されている。そして、この現像器制御部 104 からの制御指令に基づいて、現像ユニット 4 が回転駆動されてこれらの現像器 4Y、4C、4M、4K が選択的に感光体 2 と対向する所定の現像位置に位置決めされるとともに、後述する現像バイアスを印加されて選択された色のトナーを感光体 2 の表面に付与する。これによって、感光体 2 上の静電潜像が選択トナー色で顕像化される。なお、図 1 は、イエロー用の現像器 4Y が現像位置に位置決めされた状態を示してい

る。

【 0 0 2 6 】

これらの現像器 4 Y、4 C、4 M、4 K はいずれも同一構造を有している。したがって、ここでは、現像器 4 K の構成について図 3 を参照しながらさらに詳しく説明するが、その他の現像器 4 Y、4 C、4 M についてもその構造および機能は同じである。図 3 は、この画像形成装置の現像器を示す断面図である。この現像器 4 K では、その内部にトナー T を収容するハウジング 4 1 に供給ローラ 4 3 および現像ローラ 4 4 が軸着されており、当該現像器 4 K が上記した現像位置に位置決めされると、本発明の「トナー担持体」として機能する現像ローラ 4 4 が感光体 2 と当接してまたは所定のギャップを隔てて対向位置決めされるとともに、これらのローラ 4 3、4 4 が本体側に設けられた回転駆動部（図示省略）と係合されて所定の方向に回転する。この現像ローラ 4 4 は、後述する現像バイアスを印加されるべく銅、アルミニウム、ステンレス等の金属または合金により円筒状に形成されている。そして、2つのローラ 4 3、4 4 が接触しながら回転することでブラックトナーが現像ローラ 4 4 の表面に擦り付けられて所定厚みのトナー層が現像ローラ 4 4 表面に形成される。

【 0 0 2 7 】

また、この現像器 4 K では、現像ローラ 4 4 の表面に形成されるトナー層の厚みを所定厚みに規制するための規制ブレード 4 5 が配置されている。この規制ブレード 4 5 は、ステンレスやリン青銅などの板状部材 4 5 1 と、板状部材 4 5 1 の先端部に取り付けられたゴムや樹脂部材などの弾性部材 4 5 2 とで構成されている。この板状部材 4 5 1 の後端部はハウジング 4 1 に固着されており、現像ローラ 4 4 の回転方向 D3 において、板状部材 4 5 1 の先端部に取り付けられた弾性部材 4 5 2 が板状部材 4 5 1 の後端部よりも上流側に位置するように配設されている。そして、その弾性部材 4 5 2 が現像ローラ 4 4 表面に弾性的に当接して現像ローラ 4 4 の表面に形成されるトナー層を最終的に所定の厚みに規制する。

【 0 0 2 8 】

なお、現像ローラ 4 4 表面のトナー層を構成する各トナー粒子は、供給ローラ 4 3、規制ブレード 4 5 と摩擦されたことによって帯電しており、ここではトナ

ーが負に帯電するものとして以下説明するが、装置各部の電位を適宜変更することで正に帯電するトナーも使用可能である。

【0029】

このようにして現像ローラ44の表面に形成されたトナー層は、現像ローラ44の回転によって順次、その表面に静電潜像が形成されている感光体2との対向位置に搬送される。そして、現像器制御部104からの現像バイアスが現像ローラ44に印加されると、現像ローラ44上に担持されたトナーは、感光体2の表面各部にその表面電位に応じて部分的に付着し、こうして感光体2上の静電潜像が当該トナー色のトナー像として顕像化される。

【0030】

現像ローラ44に与える現像バイアスとしては、直流電圧、もしくは直流電圧に交流電圧を重ねたものを用いることができるが、特に感光体2と現像ローラ44とを離間配置し、両者の間でトナーを飛翔させることでトナー現像を行う非接触現像方式の画像形成装置では、効率よくトナーを飛翔させるために直流電圧に対して正弦波、三角波、矩形波等の交流電圧を重ねた電圧波形とすることが好ましい。このような直流電圧の大きさおよび交流電圧の振幅、周波数、デューティ比等については任意であるが、以下、本明細書においては、現像バイアスが交流成分を有すると否とにかかわらず、その直流成分（平均値）を直流現像バイアス V_{avg} と称することとする。

【0031】

ここで、非接触現像方式の画像形成装置における好ましい上記現像バイアスとして次のような現像バイアスを用いることができる。例えば、現像バイアスの波形は直流電圧に矩形波交流電圧を重ねたものであり、その矩形波の周波数は3kHz、振幅 V_{pp} は1400Vである。なお、これらの数値等は上記に限定されず、装置構成に応じて適宜変更されるべきものである。

【0032】

図1に戻って、装置構成の説明を続ける。上記のようにして現像ユニット4で現像されたトナー像は、一次転写領域TR1で転写ユニット7の中間転写ベルト71上に一次転写される。転写ユニット7は、複数のローラ72～75に掛け渡

された中間転写ベルト 7 1 と、ローラ 7 3 を回転駆動することで中間転写ベルト 7 1 を所定の回転方向 D 2 に回転させる駆動部（図示省略）とを備えている。さらに、中間転写ベルト 7 1 を挟んでローラ 7 3 と対向する位置には、該ベルト 7 1 表面に対して当接・離間移動可能に構成された二次転写ローラ 7 8 が設けられている。そして、カラー画像をシート S に転写する場合には、感光体 2 上に形成される各色のトナー像を中間転写ベルト 7 1 上に重ね合わせてカラー画像を形成するとともに、カセット 8 から取り出されて中間転写ベルト 7 1 と二次転写ローラ 7 8 との間の二次転写領域 T R 2 に搬送されてくるシート S 上にカラー画像を二次転写する。また、こうしてカラー画像が形成されたシート S は定着ユニット 9 を経由して装置本体の上面部に設けられた排出トレイ部に搬送される。

【 0 0 3 3 】

そして、引き続いてさらに画像を形成する必要がある場合には上記動作を繰り返して必要枚数の画像を形成して一連の画像形成動作を終了し、新たな画像信号が与えられるまで装置は待機状態となるが、この装置では、待機状態での電力消費を抑制するためエンジン部 E G の動作を停止状態に移行させる。すなわち、感光体 2、現像ローラ 4 4 および中間転写ベルト 7 1 等の回転駆動を停止するとともに、現像ローラ 4 4 への現像バイアスおよび帯電ユニット 3 への帯電バイアスの印加を停止することにより、エンジン部 E G は動作停止状態となる。

【 0 0 3 4 】

また、ローラ 7 5 の近傍には、クリーナ 7 6、濃度センサ 6 0 および垂直同期センサ 7 7 が配置されている。これらのうち、クリーナ 7 6 は図示を省略するクリーナ駆動部によってローラ 7 5 に対して近接・離間移動可能となっている。そして、ローラ 7 5 側に移動した状態でクリーナ 7 6 のブレードがローラ 7 5 に掛け渡された中間転写ベルト 7 1 の表面に当接し、二次転写後に中間転写ベルト 7 1 の外周面に残留付着しているトナーを除去する。また、垂直同期センサ 7 7 は、中間転写ベルト 7 1 の基準位置を検出するためのセンサであり、中間転写ベルト 7 1 の回転駆動に関連して出力される同期信号、つまり垂直同期信号 V sync を得るための垂直同期センサとして機能する。そして、この装置では、各部の動作タイミングを揃えるとともに各色で形成されるトナー像を正確に重ね合わせるた

めに、装置各部の動作はこの垂直同期信号Vsyncに基づいて制御される。さらに、濃度センサ60は中間転写ベルト71の表面に対向して設けられており、後述するように中間転写ベルト71の外周面に形成されるパッチ画像の光学濃度を測定する。

【0035】

なお、図2において、符号113はホストコンピュータなどの外部装置よりインターフェース112を介して与えられた画像信号を記憶するためにメインコントローラ11に設けられた画像メモリであり、符号127はCPU101が実行する演算プログラムやエンジン部EGを制御するための制御データなどを記憶するためのメモリである。

【0036】

このように構成された画像形成装置では、電源が投入されるとCPU101がメモリ127に記憶されたプログラムに基づいて所定の初期化動作を実行し、これにより画像形成が可能な状態となる。そして、CPU101は引き続き図4に示すメイン処理を実行して、ユーザの画像形成要求に応じて外部装置より画像信号が入力されるのを待つとともに、画像信号が入力されたときにはその画像信号に対応したトナー像をシートS上に形成する。

【0037】

図4はこの実施形態におけるメイン処理を示すフローチャートである。この実施形態のエンジンコントローラ10では、CPU101がメインコントローラ11のCPU111から画像信号が入力されたか否かを判断している（ステップS1）。画像信号が入力されたと判断したときには動作は下のフローに進み、先に述べた画像形成動作を実行してシート1枚分の画像を形成する（ステップS2）。そして、形成すべき次の画像があるかどうかを判断し（ステップS3）、次の画像があるときにはステップS2に戻り必要枚数分の画像形成動作を繰り返す。こうして画像形成動作が終了すると、後述するようにCPU101の内部に設けられた電子カウンタの値nをゼロにリセットするとともに（ステップS4）、装置を動作停止状態に移行させる（ステップS6）。

【0038】

また、この実施形態では、エンジン部 E G が動作停止状態にある時間、すなわち動作停止時間 t_s を CPU 1 0 1 の内部タイマにより計時しており、上記のようにエンジン部 E G が動作停止状態に移行すると内部タイマをいったんリセットし、改めて動作停止時間 t_s の計時を開始する（ステップ S 6）。この例では、帯電制御部 1 0 3 から帯電ユニット 3 に与える帯電バイアスの印加を停止した時点から装置の動作停止時間 t_s を計時開始するように構成しているが、これ以外のタイミングで動作停止時間 t_s を計時するようにしてもよい。本発明の趣旨によれば、先の画像形成動作を終了してから新たな画像形成を行わずに一定の時間が経過したか否かを判断することができればよく、したがって、画像形成動作に特有の何らかの処理が終了した時点、もしくは装置を動作停止状態に移行させるために必要な何らかの処理が実行された時点のうちいずれかをもって計時を開始すればよい。

【 0 0 3 9 】

なお、本発明にいう「待機時間」とは、先の画像形成動作を終了し装置が動作停止状態に移行してからの時間を指すのに対し、ここでいう「動作停止時間」とは、その直前に画像形成動作を行ったか否かとは関係なく動作停止状態に移行してからの時間を指している。したがって、後述するように、現像ローラの周回動作を実行することで一時的に装置が動作停止状態を脱するような場合には、動作停止時間 t_s はその時点で計時を終了し、再び動作停止状態に移行した時点から新たに計時されるのに対し、待機時間 t_w は次の画像信号が入力されるまではそのまま継続して計時されるものであり、このように両者は異なる概念を有するものである。

【 0 0 4 0 】

さて、こうして一連の画像形成動作を終了して装置が動作停止状態に移行すると、再びステップ S 1 に戻って新たな画像信号が入力されるのを待つ。

【 0 0 4 1 】

一方、ステップ S 1 において画像信号の入力がないと判断したときには、CPU 1 0 1 は右のフローに沿った処理を実行する。すなわち、まず、動作停止状態に移行してから内部タイマにより計時を続けている動作停止時間 t_s が、予め定

められた時間 t_1 に達したか否かを判断する（ステップ S 7）。ここで、動作停止時間 t_s が時間 t_1 に達していない場合には、再びステップ S 1 に戻り、画像信号が入力されるのを待つ。これに対し、動作停止時間 t_s が時間 t_1 に達した場合には、電子カウンタの値 n をインクリメントするとともに（ステップ S 8）、放置バンディング現象を解消するため現像ローラ 4 4 の周回動作を実行する（ステップ S 9）。

【0042】

図 5 は、この実施形態における現像ローラの周回動作を示すフローチャートである。この周回動作では、まずイエロー色の現像器 4 Y を現像位置に配置し（ステップ S 9 1）、該現像器 4 Y の現像ローラ 4 4 を本体側の回転駆動部に係合させて 1 周以上回転させる（ステップ S 9 2）。その後、ロータリー現像ユニット 4 を回転させて現像器の切り換えを行い（ステップ S 9 3）、他の現像器 4 C、4 M、4 K についても同様に、現像ローラ 4 4 をそれぞれ 1 周以上回転させる。こうして全トナー色について周回動作が終了すると（ステップ S 9 4）、再びメイン処理に復帰する。

【0043】

このように各現像ローラ 4 4 を回転させる周回動作を実行する理由は以下の通りである。前述したように、トナー担持体の表面にトナーを付着させたまま長時間放置すると、トナー担持体の表面状態は様でなく不均一となることがある。例えば、図 3 に示す本実施形態の現像器 4 K では、現像ローラ 4 4 の回転が停止した状態において、その表面のうちの一部に供給ローラ 4 3 または規制ブレード 4 5 が当接した状態となっており、さらにその表面のうちハウジング 4 1 の内側に位置する部分は大量のトナーに覆われた状態となっているのに対し、ハウジング 4 1 の外部に露出する部分は薄いトナー層を担持したまま大気中に曝されているなど、現像ローラ 4 4 の表面状態はその周方向において不均一となっている。

【0044】

このように現像ローラ 4 4 表面が不均一な状態で長時間にわたり装置が動作停止状態におかれた場合、放置バンディング現象により、その後に形成する画像に周期的な濃度ムラが生じるおそれがある。この実施形態では、各現像ローラ 4 4

をそれぞれ1周以上回転させることによって、現像ローラ44表面のトナー層を供給ローラ43および規制ブレード45によりいったん剥ぎ取って再形成するようにしており、こうしてより均一な状態のトナー層を画像形成に供することで放置バンディング現象による濃度ムラの発生を抑制している。

【0045】

図4に戻って、メイン処理の動作について説明を続ける。ステップS8においてインクリメントされる電子カウンタは、周回動作を実行した回数をカウントするものであり、ステップS10においてそのカウント値 n が所定の値（この例では3）に達した、つまり周回動作を3回続けて実行したと判断したときには、その周回動作に引き続いて、画像濃度に影響を与える濃度制御因子の最適化処理を実行する（ステップS11）。そして、この最適化処理を実行した後、もしくは先に述べた画像形成動作を実行した後にはこのカウント値 n がリセットされてゼロとなる一方（ステップS4）、ステップS10においてカウント値 n が3以外の値であった場合には、周回動作の終了後、電子カウンタはリセットせずそのカウント値 n を保持したまま装置は再び動作停止状態に戻る（ステップS5）。

【0046】

なお、この種の画像形成装置では、例えば現像バイアス、帯電バイアスや露光ビームLのエネルギーなどを変化させると画像濃度が変化することが従来より知られており、これらを濃度制御因子として用いることができる。この画像形成装置では、これら濃度制御因子を変更設定しながらパッチ画像としてのトナー像を中間転写ベルト71の表面に形成するとともにそのパッチ画像濃度を濃度センサ60により検出し、その検出結果に基づいて濃度制御因子の最適化を行っている。こうすることで、所望の画像濃度のトナー像を安定して得られるようにしているが、このようにパッチ画像濃度に基づき濃度制御因子を最適化する技術については従来より多くの手法が提案されており、本実施形態においてもこれら公知の技術をはじめとする種々の手法を適用することができるので、ここでは詳しい説明を省略する。

【0047】

このように、動作停止時間 t_s を計時するとともに周回動作の実行回数 n をカ

ウントし、図4に示すメイン処理を実行しているため、この装置では、先の画像形成動作を終了してから次の画像信号が入力されるまでの時間経過によってその動作が異なることとなる。図6はこの実施形態のメイン処理における画像信号の入力タイミングによる動作の違いを示すタイミングチャートである。先の画像形成動作が終了し装置が動作停止状態に移行した後で、その待機時間 t_w が所定の時間 t_1 に達するより先に次の新たな画像信号が入力されたときには、図6(a)に示すように、直ちに画像形成動作が実行されてこの画像信号に対応するトナ一像が形成される。

【0048】

また、先の画像形成動作を終了してから新たな画像信号が入力されないまま、待機時間 t_w が時間 t_1 に達したときには、図6(b)に示すように、いったん動作停止状態を脱して周回動作を行う。そして、その周回動作が終了すると再び装置が動作停止状態に移行するとともに、新たに動作停止時間 t_s の計時が開始される。さらにその動作停止時間 t_s が時間 t_1 に達すると周回動作が再度実行される一方、動作停止時間 t_s が時間 t_1 に達する前に新たな画像信号の入力があれば直ちに画像形成動作が実行される。

【0049】

このように、この実施形態では、画像信号が入力されないまま長時間が経過した場合でも一定の時間(t_1)が経過する毎に現像ローラ44の周回動作が行われるが、こうして周回動作を繰り返す毎に電子カウンタのカウント値 n はインクリメントされてゆく。そして、図6(c)に示すように、画像形成動作を終了してから待機時間 t_w が時間 t_2 に達し、3回目の周回動作が実行された(すなわち $n=3$)ときには、その周回動作に続いて濃度制御因子の最適化処理が実行されることとなる。

【0050】

ここで、時間 t_1 を例えば4時間とすると、周回動作は1回あたり数秒程度であるから、時間 t_2 は約12時間である。前述したように温湿度など装置の周囲環境の変化により画像濃度は刻々と変化してゆくから、常に一定濃度の画像を安定して得るためにはできるだけ頻繁に濃度制御因子の最適化を行うことが好まし

い。しかし、パッチ画像濃度に基づいて行う濃度制御因子の最適化処理をあまり頻繁に行うとすると、パッチ画像形成において消費されるトナー量も多くなってしまふ。特に、現像器内に収容可能なトナー量が少ない小型の画像形成装置においてはトナー補給（もしくは現像器の交換）の頻度も増加して装置の利便性が低下するとともにランニングコストの上昇を招いてしまふ。

【 0 0 5 1 】

そこで、この実施形態のように、周囲環境の変化が比較的少ないと考えられる時間間隔では現像ローラの周回動作のみを行うことで放置バンディング現象の発生を未然に防止する一方、より長い時間が経過して周囲環境の変化が大きくなっていると考えられる時間間隔で濃度制御因子の最適化処理を実行することで、画質および画像濃度の安定を図りつつ、トナーの消費量を最少限に抑えることが可能となる。さらに、濃度制御因子を最適化するのに先立って現像ローラの周回動作を実行することで放置バンディング現象による濃度ムラのないパッチ画像を形成することができるので、こうして形成したパッチ画像の濃度に基づき濃度制御因子の最適化を精度よく行うことができる。

【 0 0 5 2 】

このように、この実施形態では、現像ローラ 4 4 の周回動作を行う時間間隔 t_1 が本発明の「第 1 休止時間」に、また画像形成動作の終了後、濃度制御因子の最適化処理を伴う現像ローラ 4 4 の周回動作を行うまでの時間 t_2 が本発明の「第 2 休止時間」にそれぞれ相当するものである。

【 0 0 5 3 】

以上のように、この実施形態の画像形成装置では、先の画像形成動作が終了すると新たな画像信号の入力を待つ待機状態となるが、その待機中には常に動作停止状態となっているわけではなく、一定の時間 t_1 が経過する毎に一時的に動作停止状態を脱し現像ローラ 4 4 の周回動作を実行している。そのため、装置が長時間放置されることによる放置バンディング現象の発生が効果的に抑制されて、濃度ムラのない画質の良好なトナー像を安定して形成することが可能となっている。

【 0 0 5 4 】

そして、その待機時間 t_w が上記時間 t_1 より長い時間 t_2 に達したときには、濃度制御因子の最適化処理を実行するようにしているので、長時間にわたり装置が放置されたときでも画像濃度の変化を小さく抑えることができるとともに、その最適化処理に先立って現像ローラの周回動作を行っているので、パッチ画像濃度が放置バンディング現象による影響を受けることがなく、濃度制御因子の最適化をより精度よく行うことができる。

【 0 0 5 5 】

したがって、この画像形成装置では、パッチ画像形成の頻度を少なくすることでトナーの消費量を抑えつつ、しかも、放置バンディング現象による濃度ムラや周囲環境の変化に伴う画像濃度の変化を効果的に抑制し、画質の良好なトナー像を安定して形成することが可能となっている。

【 0 0 5 6 】

(第 2 実施形態)

次に、本発明にかかる画像形成装置の第 2 実施形態について説明する。この実施形態の画像形成装置の構成は第 1 実施形態の装置構成 (図 1 ~ 図 3) と同一であり、また画像形成時の動作も第 1 実施形態における画像形成動作と同様であるが、メイン処理の内容が異なっており、これに伴って待機状態における振る舞いが第 1 の実施形態とは相違している。そこで、ここではこのメイン処理における動作について主に説明する。

【 0 0 5 7 】

第 1 実施形態の画像形成装置では画像信号が入力されなくても一定時間毎に現像ローラ 4 4 の周回動作を実行することで放置バンディング現象を防止している (図 6)。これに対し、この実施形態では、画像信号が入力されない間は動作停止状態を維持する一方、新たな画像信号入力があったときには、これに対応した画像形成動作を行うのに先立って、それまでの動作停止時間の大小に基づく必要な前処理、すなわち現像ローラ 4 4 の周回動作や濃度制御因子の最適化処理を行うようにしている。

【 0 0 5 8 】

この実施形態におけるメイン処理について図 7 および図 8 を参照しつつさらに

詳しく説明する。図 7 はこの発明にかかる画像形成装置の第 2 実施形態におけるメイン処理を示すフローチャートである。また、図 8 はこの実施形態のメイン処理における画像信号の入力タイミングによる動作の違いを示すタイミングチャートである。この実施形態のメイン処理では、第 1 実施形態の装置と同様にエンジンコントローラ 10 の CPU 101 が画像信号の入力の有無を判断しているが（ステップ S 101）、この第 2 実施形態の装置では、画像信号の入力がなければ装置はそのまま動作停止状態を保つ。

【0059】

そして、画像信号が入力されると、内部タイマで計時されている動作停止時間 t_s と予め定められた時間 t_3 とを比較する（ステップ S 102）。このとき、動作停止時間 t_s が時間 t_3 以上であれば現像ローラ 44 の周回動作を行う（ステップ S 103）。この周回動作の内容は、第 1 実施形態における動作（図 5）と同一である。一方、動作停止時間 t_s が時間 t_3 に達していないときは、周回動作および以下のステップ S 104、S 105 はスキップされる。

【0060】

次いで、さらに動作停止時間 t_s と、予め定められて上記した時間 t_3 より大きい時間 t_4 とを比較する（ステップ S 104）。そして、動作停止時間 t_s が時間 t_4 以上であれば、濃度制御因子の最適化処理を実行する（ステップ S 105）。この最適化処理に対しても、第 1 実施形態の装置と同様に公知の技術等を適用することが可能である。一方、動作停止時間 t_s が時間 t_4 に達していないときには、この最適化処理はスキップされる。

【0061】

こうして動作停止時間 t_s の大小に応じて必要な前処理を行った後に、画像形成動作を実行し、必要枚数の画像を形成する（ステップ S 106～S 107）。そして、画像形成が終了すると装置を動作停止状態に移行させるとともに（ステップ S 108）、動作停止時間 t_s を計時する内部タイマをリセットし新たに計時を開始して（ステップ S 109）、ステップ S 101 に戻る。

【0062】

このようなメイン処理を実行することにより、この実施形態の装置では、先の

画像形成動作を終了してから次の画像信号が入力されるまでの時間経過によってその動作は次のように区別される。まず、先の画像形成動作を終了してからの動作停止時間 t_s が所定の時間 t_3 に達するより前に新たな画像信号が入力された場合には、図 8 (a) に示すように、直ちにその画像信号に応じた画像形成動作を実行する。これに対し、図 8 (b) に示すように、動作停止時間 t_s が時間 t_3 以上かつ時間 t_4 未満であるときに新たな画像信号が入力された場合には、現像ローラ 44 の周回動作を実行した後に画像形成動作を実行する。このように、動作停止時間 t_s が比較的長くなったときには画像形成に先立って現像ローラ 44 の周回動作を行うことで放置バンディング現象は解消され、画質の良好なトナー像を形成することができる。このように、この実施形態では、時間 t_3 が本発明の「第 3 休止時間」に相当する。

【0063】

さらに、図 8 (c) に示すように、動作停止時間 t_s が時間 t_4 を超えてから新たな画像信号が入力された場合には、現像ローラ 44 の周回動作およびそれに引き続いて濃度制御因子の最適化処理を実行した後に、画像形成動作を実行することとなる。このように、動作停止時間 t_s がさらに長くなった場合には画像形成に先立って濃度制御因子の最適化処理を実行することで、温湿度など装置の周囲環境の変化によらず画質の安定したトナー像を形成することが可能である。しかも、その最適化処理を行うのに先立って現像ローラ 44 の周回動作を行っているから、パッチ画像濃度が放置バンディング現象の影響を受けることがなく、濃度制御因子の最適化処理を精度よく行うことができる。このように、この実施形態では、時間 t_4 が本発明の「第 4 休止時間」に相当する。

【0064】

以上のように、この実施形態の画像形成装置では、新たな画像信号が入力されたとき、先の画像形成動作を終了してからの動作停止時間 t_s の大小に応じてその動作を異ならせている。すなわち、動作停止時間 t_s が時間 t_3 未満であるときには直ちに画像形成動作を実行する一方、動作停止時間 t_s が時間 t_3 以上であるときには現像ローラ 44 の周回動作を行っている。そのため、現像ローラ 44 がトナーを担持したまま放置されることに起因する放置バンディング現象は画像形

成を行う前に解消されており、濃度ムラのない画質の良好なトナー像を安定して形成することができる。

【0065】

また、動作停止時間 t_s がさらに長い時間 t_4 以上となっている場合には、現像ローラ 44 の周回動作の後に濃度制御因子の最適化処理を行っているので、長時間の放置により装置の周囲環境が変化していたとしても、その影響による画像濃度の変動が抑制されて、安定してトナー像を形成することができる。

【0066】

このように、上記した 2 つの実施形態は、そのメイン処理における動作は若干異なっているものの、その本質的な技術思想は共通している。すなわち、動作停止時間 t_s の大小に応じ現像ローラ 44 の周回動作を実行することで、トナー消費量を増やすことなく放置バンディング現象の解消を図るとともに、さらに必要に応じて濃度制御因子の最適化処理を実行することで画像濃度の安定を図っている。その結果、これらの画像形成装置では、いずれも画質の良好なトナー像を安定して形成することが可能となっている。したがって、画像形成装置に本発明を適用するに際しては上記したいずれの実施形態を採ってもよく、また現像ローラ 44 の周回動作および濃度制御因子の最適化処理をどのような頻度で行うかについても装置に応じて適宜定めることができる。

【0067】

なお、本発明は上記した実施形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない限りにおいて上述したもの以外に種々の変更を行うことが可能である。例えば、上記した各実施形態では動作停止時間 t_s を CPU 101 の内部タイマで計時しているが、これ以外の計時手段で計時するようにしてもよく、例えばエンジンコントローラ 10 に別途タイマ IC またはカウンタ等を設け、これらにより動作停止時間 t_s を計時するようにしてもよい。

【0068】

また、例えば、上記した各実施形態では、帯電制御部 103 から感光体 2 に印加する帯電バイアスを停止した時点から動作停止時間 t_s を計時するようにしているが、動作停止時間 t_s を起算するタイミングはこれに限定されるものではない。

く、例えば現像器制御部104から現像ローラ44への現像バイアス印加や感光体2の回転駆動、中間転写ベルト71の回転駆動等を停止した時点から動作停止時間 t_s を起算するようにしてもよい。

【0069】

また、例えば、上記した各実施形態では、動作停止時間 t_s が所定時間以上となったときには現像ローラ44の周回動作を行う一方、動作停止時間 t_s がさらに長くなったときにはこれに加えて濃度制御因子の最適化処理を実行するようにしているが、後者の場合でも現像ローラ44の周回動作のみを行うようにしてもよい。さらに、メインコントローラ11からの要求がある場合など、特に必要がある時に限り濃度制御因子の最適化処理を実行するようにしてもよい。

【0070】

また、これ以外にも、例えば以下のような変形例としてもよい。図9は、メイン処理の変形例における動作を示す図である。この変形例では、動作停止時間 t_s が所定の時間 t_5 に達する毎に現像ローラ44の周回動作を実行する一方、先の画像形成動作を終了してからの待機時間 t_w を計時しておく。そして、この待機時間 t_w が所定の時間 t_6 （ただし、 $t_6 > t_5$ ）に達する前に次の画像信号が入力された場合には（図9（a））、直ちにその画像信号に応じた画像形成動作を実行する。また、待機時間 t_w が時間 t_6 以上となって新たな画像信号が入力されたときには（図9（b））、まず濃度制御因子の最適化処理を実行し、その後で画像信号に対応した画像形成を行う。

【0071】

この変形例においても、一定時間毎に現像ローラ44の周回動作を行うことで放置バンディング現象による濃度ムラの発生を抑制することができ、また待機時間 t_w が比較的長くなったときには画像形成を行うのに先立って濃度制御因子の最適化処理を実行することで、画像濃度の変動を抑制し、画質の良好なトナー像を安定して形成することが可能である。

【0072】

また、例えば、上記した第1実施形態では、現像ローラ44の周回動作を3回連続して実行した場合には引き続いて濃度制御因子の最適化処理を実行するよう

にしており、したがって、本発明の「第1休止時間」に相当する時間 t_1 に対して「第2休止時間」に相当する時間 t_2 が約3倍となっているが、両者の関係が必ずしもこのような整数比となっていなくてもよい。

【0073】

また、例えば、上記した実施形態では、濃度センサ60を中間転写ベルト71の表面に対向配置し、中間転写ベルト71に担持されたパッチ画像の濃度を検出するように構成しているが、これに限定されるものではなく、例えば濃度センサを感光体2の表面に向けて配置し、感光体2上に現像されたパッチ画像の濃度を検出するようにしてもよい。

【0074】

また、例えば、上記した実施形態では、濃度センサ60は、中間転写ベルト71の表面に向けて光を照射するとともにその表面から反射される光量を検出する反射型フォトセンサにより構成されているが、これ以外にも、例えば濃度センサの発光素子と受光素子とを中間転写ベルトを挟んで対向するように設置し、中間転写ベルトを透過する光量を検出するようにしてもよい。

【0075】

また、上記した実施形態は、感光体2上で現像されたトナー像を一時的に担持する中間媒体としての中間転写ベルト71を有する画像形成装置であるが、転写ドラムや転写ローラなど他の中間媒体を有する画像形成装置や、中間媒体を備え感光体2上に形成されたトナー像を最終的な転写材であるシートSに直接転写するように構成された画像形成装置に対しても本発明を適用することができる。

【0076】

また、上記した実施形態は、イエロー、シアン、マゼンタ、ブラックの4色のトナーを用いてフルカラー画像を形成可能に構成された画像形成装置であるが、使用するトナー色およびその色数はこれに限定されるものでなく任意であり、例えばブラックトナーのみを用いてモノクロ画像を形成する装置に対しても本発明を適用することが可能である。

【0077】

さらに、上記実施形態では、装置外部からの画像信号に基づき画像形成動作を

実行するプリンタに本発明を適用しているが、ユーザの画像形成要求、例えばコピーボタンの押動に応じて装置内部で画像信号を作成し、その画像信号に基づき画像形成動作を実行する複写機や、通信回線を介して与えられた画像信号に基づき画像形成動作を実行するファクシミリ装置に対しても本発明を適用可能であることはいうまでもない。

【 0 0 7 8 】

【発明の効果】

以上のように、この発明にかかる画像形成装置および画像形成方法によれば、トナー像の形成を終了してからの待機時間が所定の第1休止時間に達したときにはトナー担持体の周回動作を実行するようにしている。そのため、この第1休止時間を超えて長時間にわたりトナー像の形成を行わない状態が継続したとしても、その待機時間が第1休止時間に達した時点でトナー担持体の周回動作が行われることとなる。したがって、動作停止状態が継続してトナーを担持したトナー担持体が長時間にわたって放置されることは未然に防止されており、その結果、放置バンディング現象による濃度ムラがなく画質の良好なトナー像を安定して形成することができる。

【 0 0 7 9 】

また、他の発明にかかる画像形成装置および画像形成方法によれば、先のトナー像形成を終了してから所定時間が経過した後にトナー像形成を行う場合には、トナー像形成に先立ってトナー担持体の周回動作を行うことで、トナー担持体の表面状態の不均一性が解消され、こうしてトナー担持体の表面状態が均一な状態でトナー像形成を行うことで、濃度ムラがなく画質の良好なトナー像を安定して形成することができる。

【 0 0 8 0 】

また、これらの発明において、画像形成を行わない動作停止状態がさらに長い時間にわたって継続した場合には必要に応じて濃度制御因子の最適化を行うようにすれば、装置の画像濃度の変動をより少なくすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

この発明にかかる画像形成装置の第 1 実施形態を示す図である。

【図 2】

図 1 の画像形成装置の電氣的構成を示すブロック図である。

【図 3】

この画像形成装置の現像器を示す断面図である。

【図 4】

この実施形態におけるメイン処理を示すフローチャートである。

【図 5】

この実施形態における現像ローラの周回動作を示すフローチャートである。

【図 6】

この実施形態のメイン処理における画像信号の入力タイミングによる動作の違いを示すタイミングチャートである。

【図 7】

この発明にかかる画像形成装置の第 2 実施形態におけるメイン処理を示すフローチャートである。

【図 8】

この実施形態のメイン処理における画像信号の入力タイミングによる動作の違いを示すタイミングチャートである。

【図 9】

メイン処理の変形例における動作を示す図である。

【符号の説明】

2 … 感光体（像担持体）

3 … 帯電ユニット（帯電手段）

4 … 現像ユニット

4 Y、4 C、4 M、4 K … 現像器

6 … 露光ユニット（露光手段）

1 0 … エンジンコントローラ（像形成手段）

1 1 … メインコントローラ

4 4 … 現像ローラ（トナー担持体）

7 1 … 中間転写ベルト

1 0 1 … CPU

6 0 … 濃度センサ


E G … エンジン部

t s … 動作停止時間


t w … 待機時間

【書類名】 図面

【図 1】

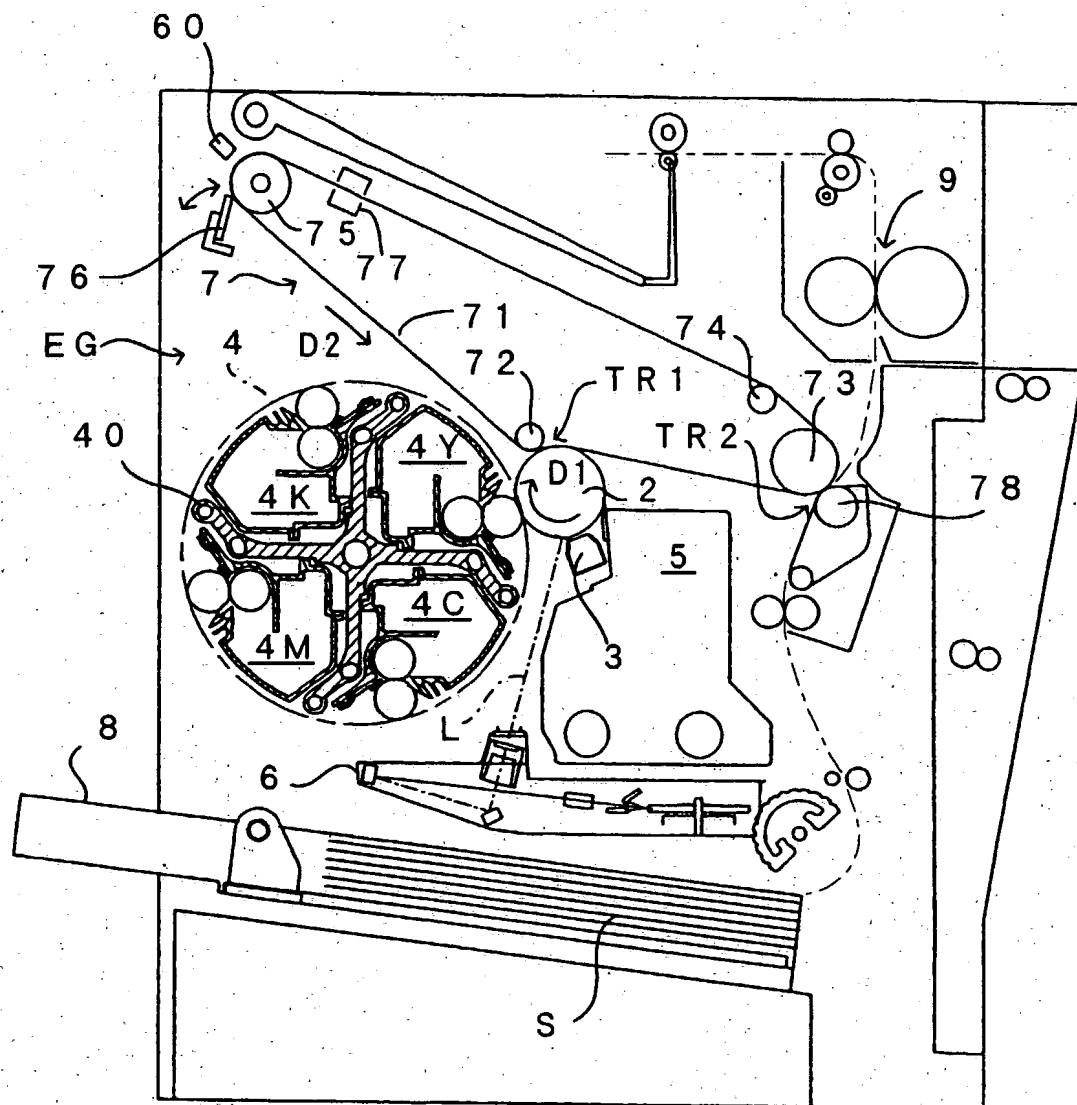


【図 2】

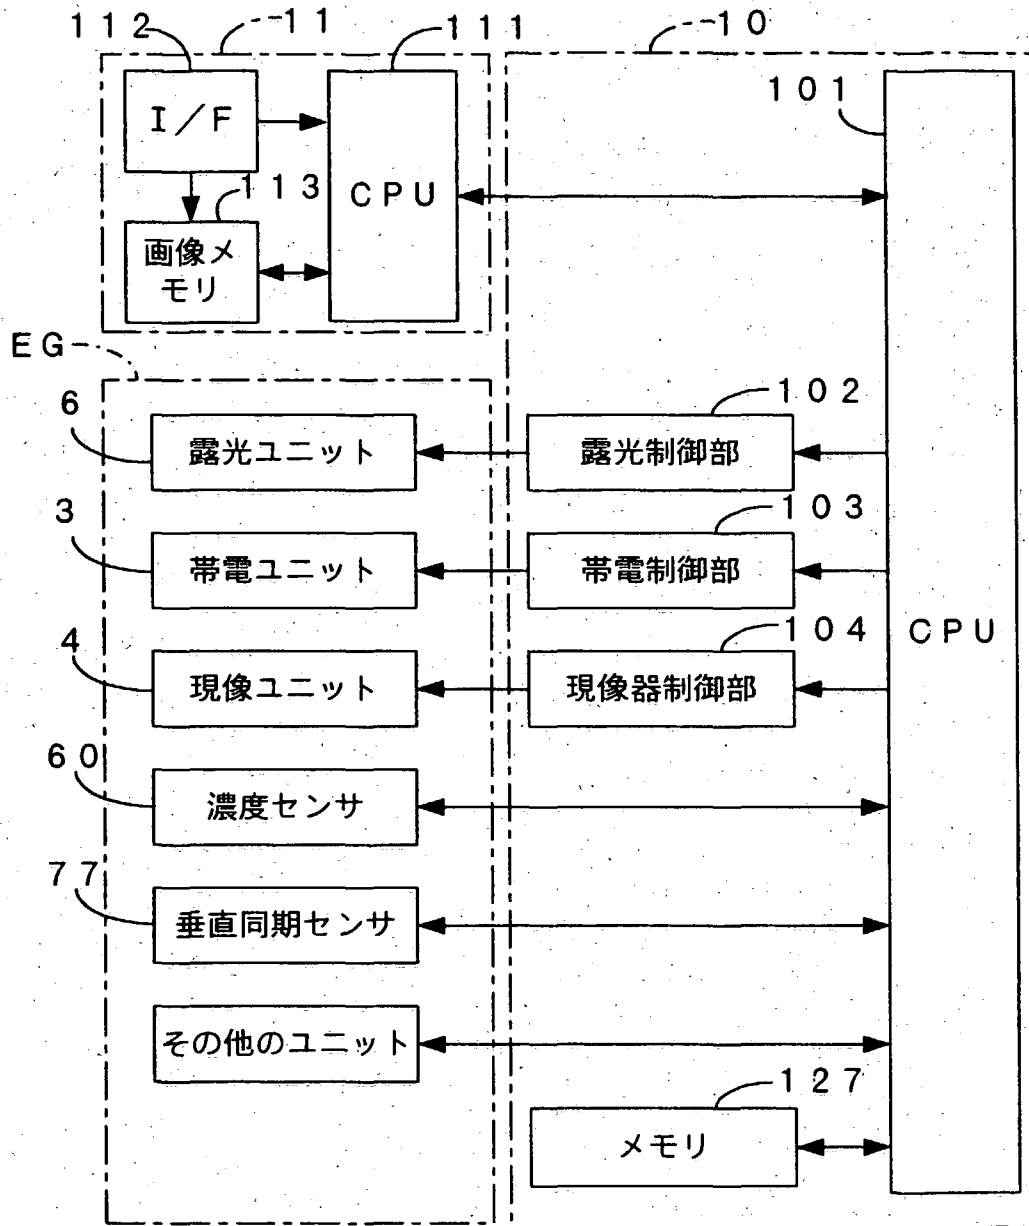


【図 3】


4 K (4 C、4 M、4 Y)

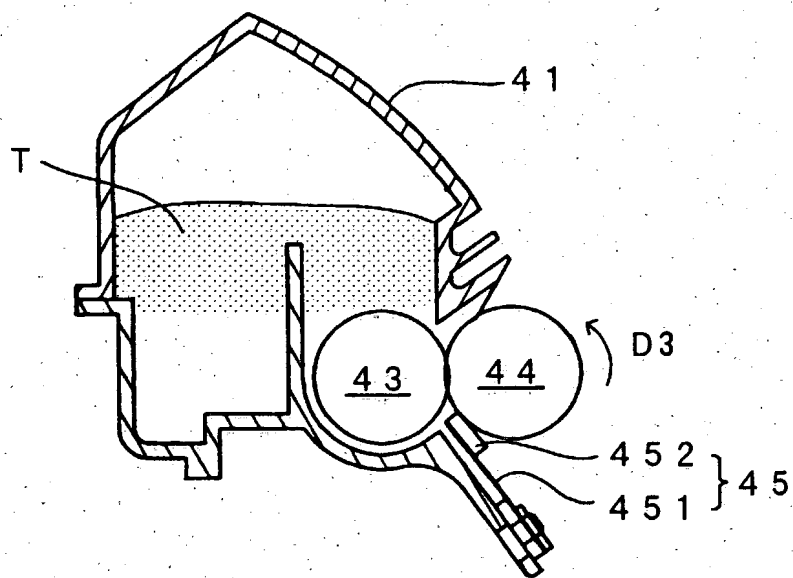


【図 4】

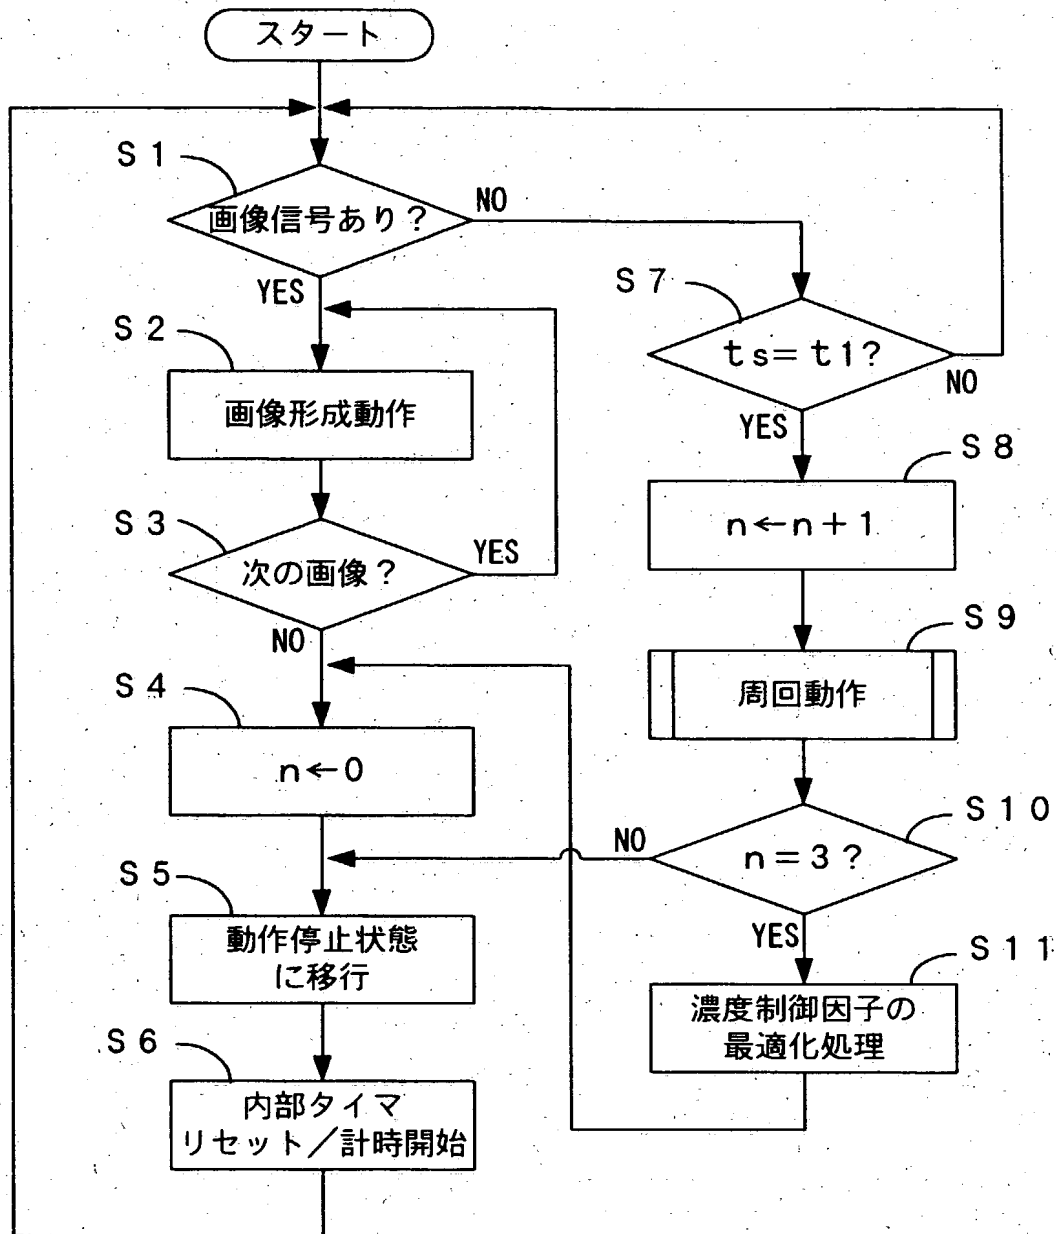


【図 5】

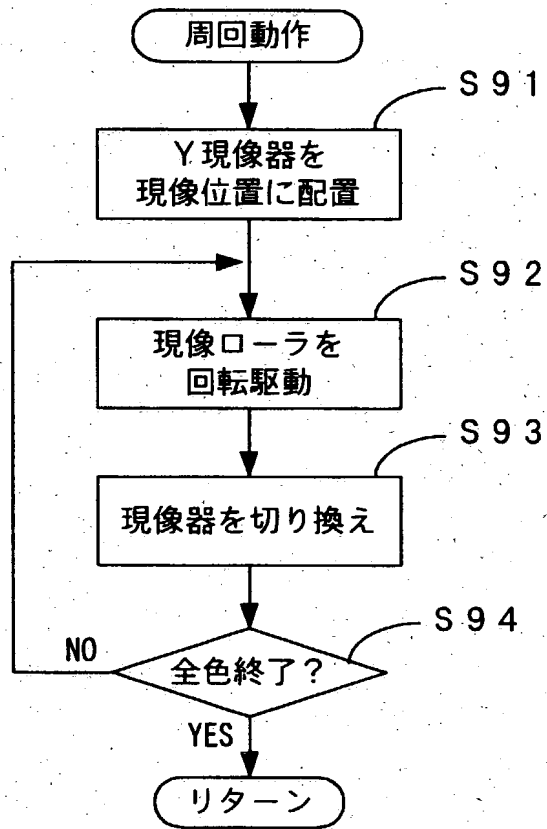


【図 6】

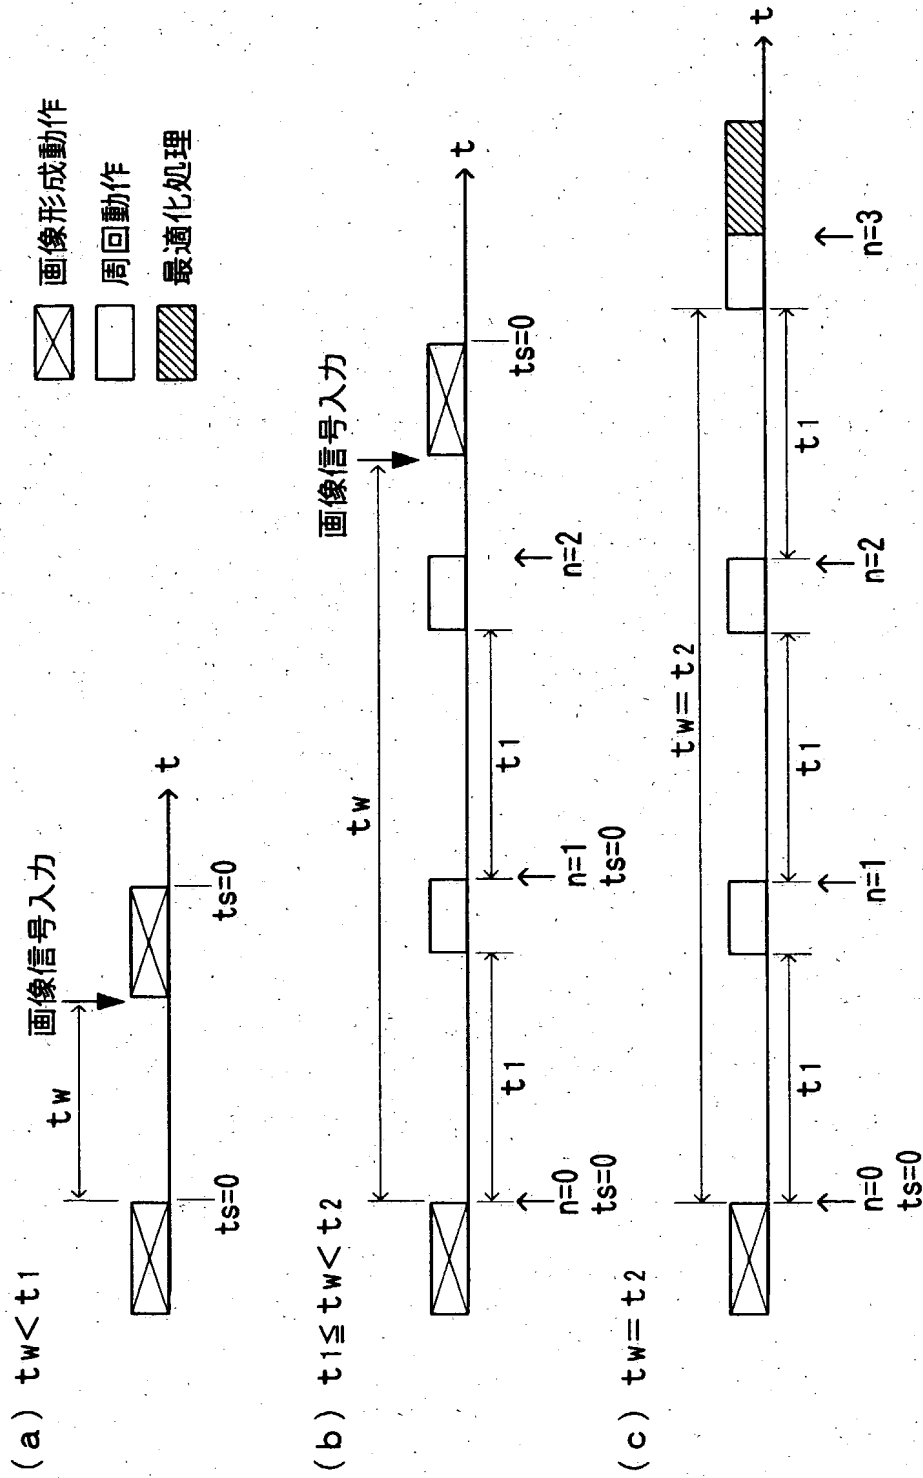


【図 7】

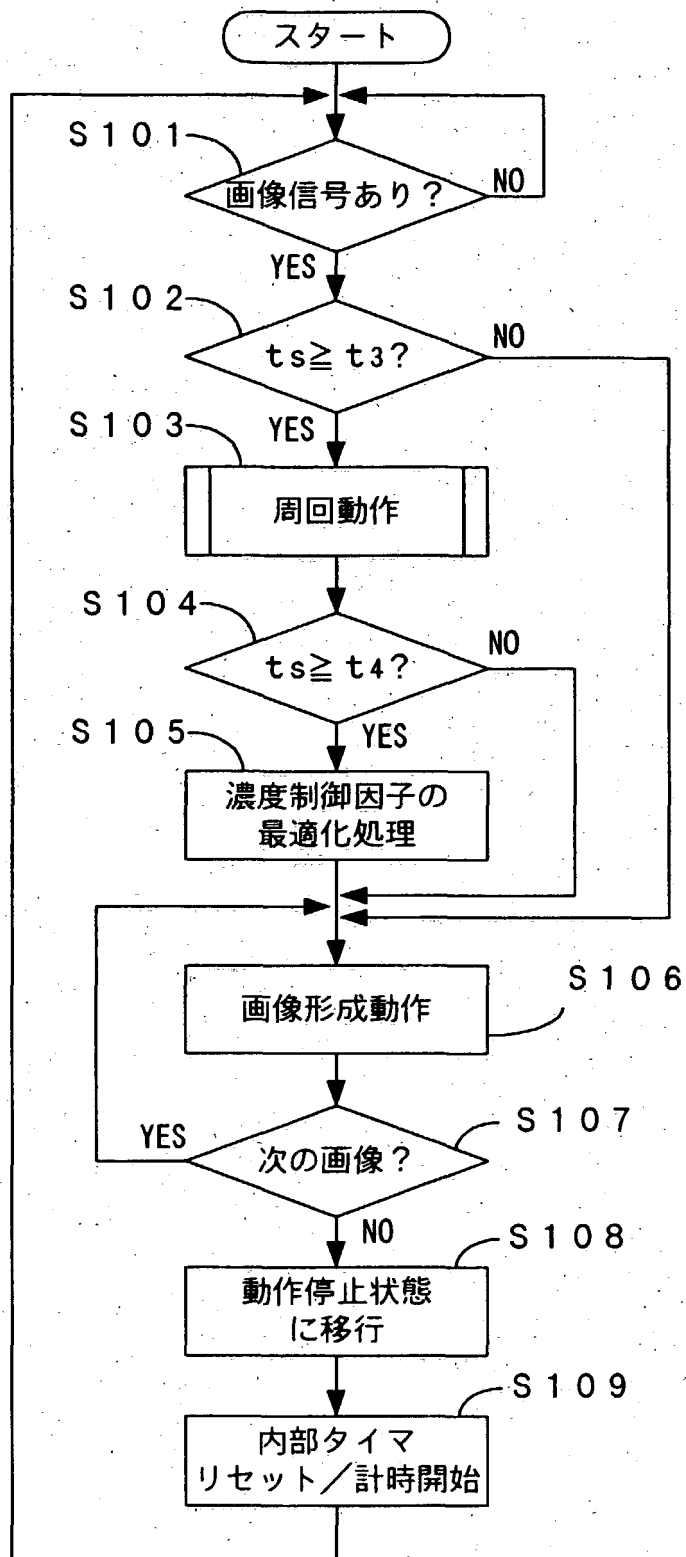

【図8】

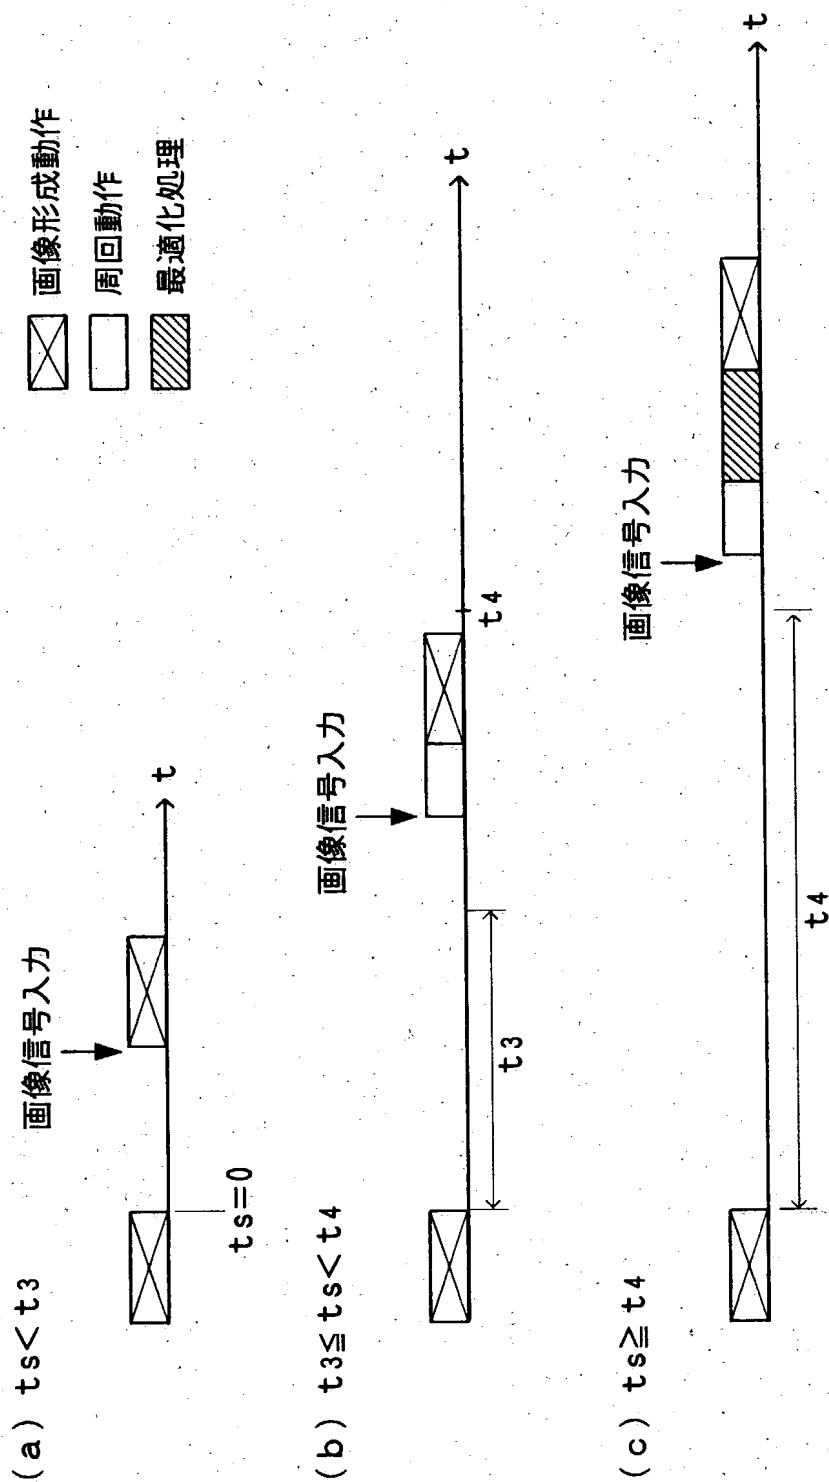

【図 9】

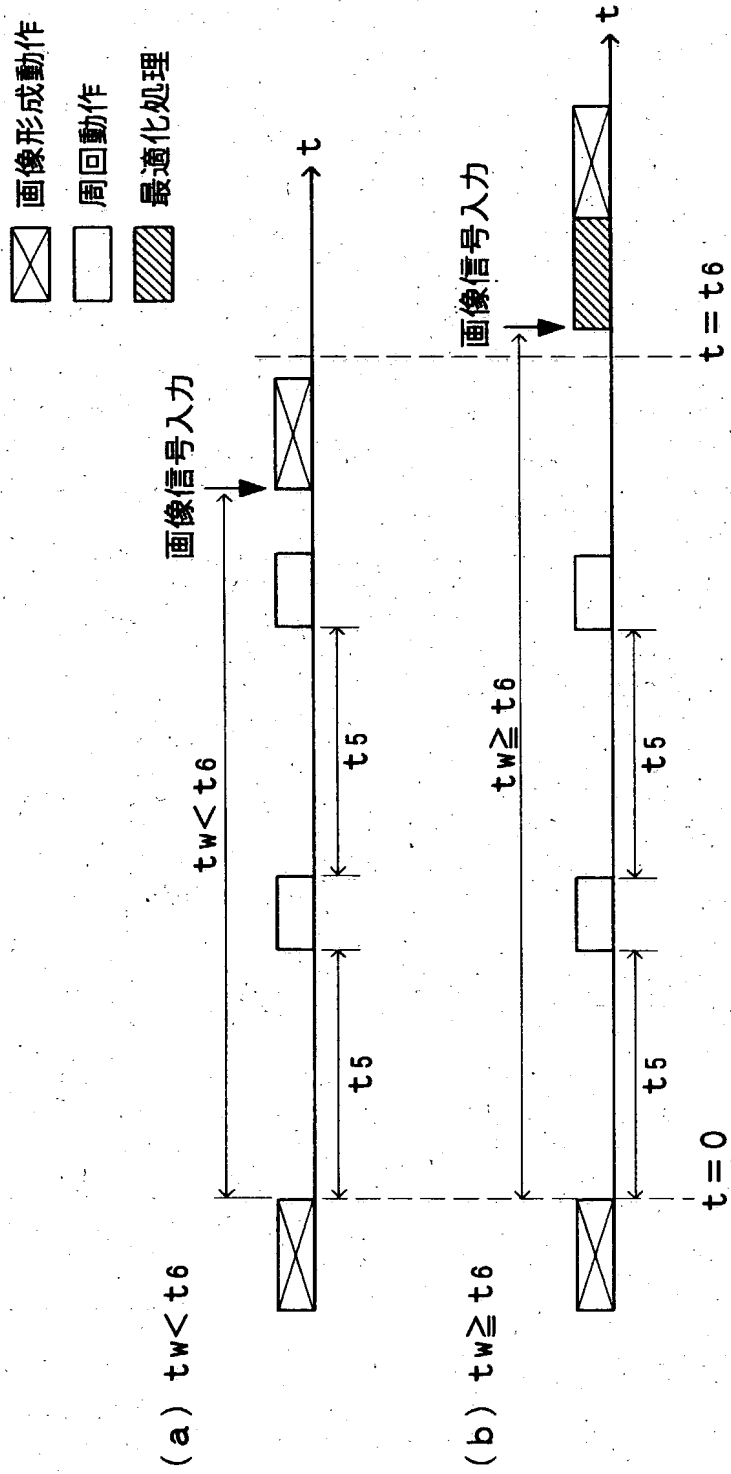

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 動作停止状態が長時間にわたり継続したときに現れる濃度ムラを抑制し、画質の良好なトナー像を安定して形成する。

【解決手段】 先の画像形成動作を終了してからの待機時間 t_w が第 1 休止時間 t_1 に達する前に新たな画像信号が入力されたときには直ちに該画像信号に対応したトナー像を形成する（図 6（a））。一方、待機時間 t_w が時間 t_1 以上となったときには、放置バンディング現象を解消するため、動作停止時間 t_s が時間 t_1 になる度毎に各現像ローラを 1 周以上回転させる周回動作を実行する（図 6（b））。さらに、待機時間 t_w が第 2 休止時間 t_2 に達したときには、現像ローラの周回動作を行った後に濃度制御因子の最適化処理を実行する（図 6（c））。

【選択図】 図 6

特2002-214681

認定・付加情報

| | |
|---------|---------------|
| 特許出願の番号 | 特願2002-214681 |
| 受付番号 | 50201084679 |
| 書類名 | 特許願 |
| 担当官 | 第二担当上席 0091 |
| 作成日 | 平成14年 7月25日 |

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成14年 7月24日

次頁無

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000002369]

1. 変更年月日 1990年 8月20日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

氏 名 セイコーエプソン株式会社